UFM Series

FOR.A
INNOVATIONS IN VIDEO and AUDIO TECHNOLOGY

Universal Module Series
ユニバーサルモジュールシリーズ

UFMシリーズ

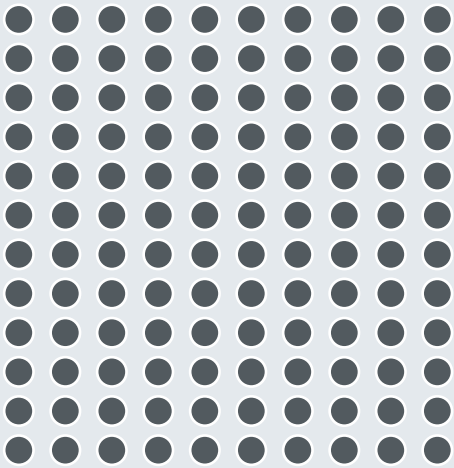

Video Products

Audio Products

Analog & Digital

Hot-Swap Design

SNMP

UFMモジュールを効率良く実装

信頼性、メンテナンス性に優れたユニバーサルフレーム

ローコスト、高機能な製品ラインナップを揃えるUFMシリーズを効率良く実装可能な
ユニバーサルフレーム。使用用途やシステム規模に応じて2種類のフレームをラインナップ。
信頼性、メンテナンス性に優れ、省スペース化、システム管理にも大きく貢献します。

フレームラインナップ

UF-106A

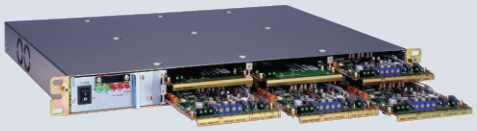

UFMモジュールを最大6枚実装、冗長性、汎用性を確保
システムの省スペース化に貢献するユニバーサルフレーム

- UFMモジュールを最大6枚実装可能、EIA 1RUサイズのコンパクト設計ながら高い汎用性を確保
- リダンダント電源UF-106APSを搭載可能、冗長性を確保
（UF-106APS搭載時は、モジュール搭載数が最大4枚となります）
- 電源および搭載モジュールのホットスワップが可能
- フロント基板は前面から容易に交換可能、リア基板のケーブルを外すことなく作業が可能
- アラーム検出、ステータス表示を前面LEDにて表示可能、外部へのアラーム出力にも対応
- ゲンロック入力を装備、搭載する全モジュールにゲンロック信号を分配可能
- 制御用基板専用スロットを用意、ネットワークインターフェース
UFM-100NETおよびコントロールモジュールUFM-100CTLの搭載により遠隔監視にも対応

UF-112

UFMモジュールを最大12枚実装、冗長性、汎用性を確保
制御用基板の実装により遠隔監視にも対応したフレーム

- UFMモジュールを最大12枚実装可能、EIA 3RUサイズのコンパクト設計ながら高い汎用性を確保
- リダンダント電源UF-112PSを搭載可能、冗長性を確保
- 電源および搭載モジュールのホットスワップが可能
- フロント基板は前面から容易に交換可能、リア基板のケーブルを外すことなく作業が可能
- アラーム検出、ステータス表示を前面LEDにて表示可能、外部へのアラーム出力にも対応
- ゲンロック入力を装備、搭載する全モジュールにゲンロック信号を分配可能
- 制御用基板専用スロットを用意、ネットワークインターフェース
UFM-100NETおよびコントロールモジュールUFM-100CTLの搭載により遠隔監視にも対応

UF-106A主な仕様

●実装基板	UFMシリーズ　最大6枚(リダンダント電源実装時は、最大4枚)
●ゲンロック入力	BB:0.429V(p-p)　75Ωまたはループスルー　BNC　1入力(BB分配機能装備)
●インターフェース	◆アラーム出力:D-sub 15ピン メス　1系統(電源異常・ファン異常)
●使用温度・湿度	10℃～40℃・30%～85%(結露のないこと)
●電源電圧・消費電力	AC100V～240V±10%　50/60Hz・約160VA(155W)(AC100V供給 最大出力電流時)
●最大出力電流	DC+24V　4.9A
●外形寸法・質量	482(W)×44(H)×364.5(D)mm　EIA 1RU・約6.2kg(電源ユニット1台含む)
●標準付属品	取扱説明書、電源ケーブル、電源ユニット (1)
●オプション	◇UF-106APS:リダンダント電源ユニット
	◇UFM-100CTL/100NET:SNMP監視・コントロールモジュール

UF-112主な仕様

●実装基板	UFMシリーズ　最大13枚(うち1枚はコントロールモジュールUFM-100CTL専用)
●ゲンロック入力	BB:0.429V(p-p)　75Ωまたはループスルー　BNC　1入力(BB分配機能装備)
●インターフェース	◆アラーム出力:D-sub 15ピン メス　1系統(電源異常・ファン異常・温度異常)
●使用温度・湿度	10℃～40℃・30%～90%(結露のないこと)
●電源電圧・消費電力	AC100V～240V±10%　50/60Hz・約374VA(366W)(AC100V供給 最大出力電流時)
●最大出力電流	DC+24V　7.5A
●外形寸法・質量	430(W)×132(H)×375(D)mm　EIA 3RU・約10.0kg(電源ユニット1台含む)
●標準付属品	取扱説明書、電源ケーブル、電源ユニット (1)、ラック取付金具
●オプション	◇UF-112PS:リダンダント電源ユニット
	◇UFM-100CTL/100NET:SNMP監視・コントロールモジュール

外観図・背面図

UF-106A



UF-112

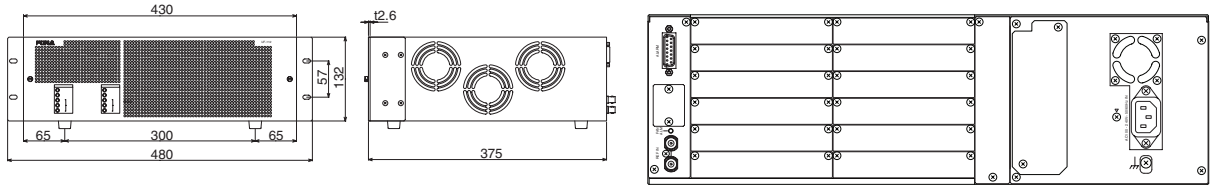

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

FOR-A INNOVATIONS IN VIDEO and AUDIO TECHNOLOGY

株式会社 朋栄

JQA-QM4231 JQA-EM4853

■ 本　　社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿3-8-1	Phone 03-3446-3121 (代)
■ 関 西 支 店	〒530-0055	大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル	Phone 06-6366-8288 (代)
■ 札 幌 営 業 所	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2011 (代)
■ 東 北 営 業 所	〒980-0021	仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル	Phone 022-268-6181 (代)
■ 中部・北陸営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル	Phone 052-232-2691 (代)
■ 中 国 営 業 所	〒730-0012	広島市中区上八丁堀5-2 KMビル	Phone 082-224-0591 (代)
■ 九 州 営 業 所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル	Phone 092-731-0591 (代)
■ 沖 縄 営 業 所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビル	Phone 098-860-4178 (代)
■ 佐倉研究開発センター	〒285-8580	千葉県佐倉市大作2-3-3	Phone 043-498-1230 (代)
■ 札幌研究開発センター	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2018 (代)

FOR-A Corporation of America / California　FOR-A Latin America & the Caribbean / Miami　FOR-A Corporation of Canada / Toronto
FOR-A UK Limited / London　FOR-A Italia S.r.l / Milan　FOR-A Corporation of Korea / Seoul　FOR-A China Limited / Beijing

http://www.for-a.co.jp/

記載の商品名及び社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は2008年06月現在のものです。0806KM0B

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までお願い致します。

朋栄サービスセンター／03-3446-8575

24時間365日対応致します。